

## SPECIFICATIES


Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoogte (binnen) <b>A</b>	10.00m	32ft 10in
★ Max. werkhoogte (buiten)	8.10m	26ft 7in
Max. platformhoogte (binnn) <b>B</b>	8.00m	26ft 3in
★ Max. platformhoogte (buiten)	6.10m	20ft
Algehele lengte <b>C</b>	2.48m	8ft 2in
Algehele breedte <b>D</b>	0.83m	2ft 9in
Algehele hoogte (rails omhoog) <b>E</b>	2.36m	7ft 9in
Algehele hoogte (rails omlaag) <b>F</b>	1.90m	6ft 3in
Platformgrootte (lengte x breedte)	2.27m×0.81m	7ft 5in×2ft 8in
Grootte platformuitbreiding <b>G</b>	0.90m	2ft 11in
Bodemvrijheid (Ingeklapt/uitgevouwen)	0.10m/0.019m	4in/1in
Wielbasis <b>H</b>	1.87m	6ft 2in
Draaicirkel (binnen/buiten)	0m/2.10m	0in/6ft 11in
Banden	φ381×127mm	φ381×127mm

Prestatie		
S.W.L	250kg	551lb
S.W.L Aan uitbreiding	113kg	249lb
Max. aantal inzittenden (binnen/buiten)	2/0	2/0
★ Max. aantal inzittenden (binnen/buiten)	2/1	2/1
Gradatie	25%	25%
Verplaatsnelheid (ingeklapt)	6.0km/h	3.73mph
Verplaatsnelheid (uitgevouwen)	0.8km/h	0.50mph
Max. werkhelling	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Snelheid omhoog/omlaag	32/34sec	32/34sec

Gewicht		
Algeheel gewicht	2230kg	4917lb

Vermogen		
Hydraulische tank	20L	5.3gal
Lithiumaccu	28.8V/150Ah	28.8V/150Ah
Oplader	28V/30A	28V/30A
Aandrijfmotor	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
Hefmotor	15VAC/3.42kW	15VAC/3.42kW

Opmerking: Parameters met "★" zijn optioneel.

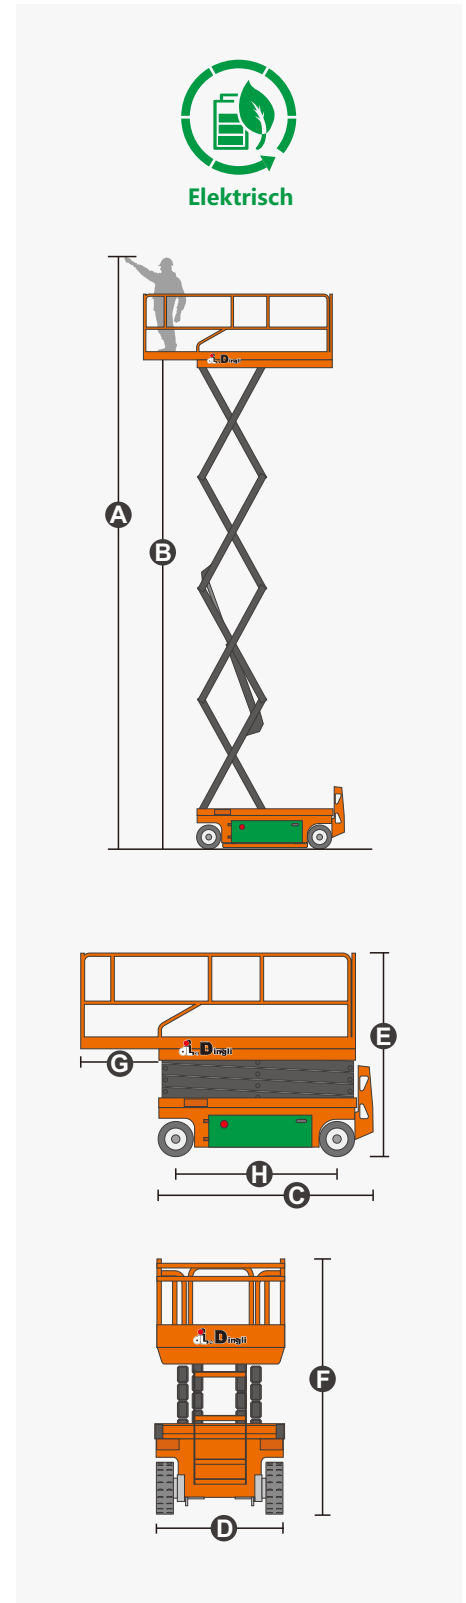

## FUNCTIES

### Standaard onderdelen

- Proportionele joystickbesturing
- Vastbind- en ophefpunten
- Zelfvergrendelbaar hek op platform
- Platformbelading sensorsysteem
- Verrijdbaar op volledige hoogte
- Noodstopknop
- Banden laten geen sporen na
- Beheersing van hydraulische olie lekkages
- Tweewielaandrijving
- Puur elektrisch stuursysteem
- Sturing op twee wielen
- Kinetisch energierugwinningssysteem
- Automatisch remsysteem
- Nood-daalsysteem
- Cilinder houdventiel
- Diagnostisch systeem aan boord
- Kantelalarm
- Bewegingsalarm
- Toeter
- Urenmeter
- Veiligheidsarm voor probleemoplossing
- Standaard transport vorkheftruckgaten
- Eenwegs platform uitbreidingsdek
- Oplaadbeschermingssysteem
- Knipperend LED-baken
- Opvouwbare vangrails
- Automatische kuilenbescherming
- Rijden inschakelen
- Oplaadindicator
- Handmatige rem-ontgrendeling
- Koordbevestigingspunt



## ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

