


SPECIFICATIES

Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoogte A	7.80m	25ft 7in
Max. platformhoogte B	5.80m	19ft
Algehele lengte C	1.86m	6ft 1in
Algehele breedte D	0.76m	2ft 6in
Algehele hoogte (rails omhoog) E	2.15m	7ft 1in
Algehele hoogte (rails omlaag) F	1.83m	6ft
Platformgrootte (lengte x breedte)	1.67m×0.74m	5ft 6in×2ft 5in
Grootte platformuitbreiding G	0.90m	2ft 11in
Bodemvrijheid (Ingeklapt/uitgevouwen)	0.09m/0.016m	3in/1in
Wielbasis H	1.36m	4ft 5in
Draaicirkel (binnen/buiten)	0m/1.64m	0in/5ft 5in
Banden	φ323×100mm	φ323×100mm

Prestatie		
S.W.L	250kg	551lb
S.W.L Aan uitbreiding	113kg	249lb
Max. aantal inzittenden (binnen/buiten)	2/1	2/1
Gradatie	25%	25%
Verplaatsnelheid (ingeklapt)	5.5km/h	3.41mph
Verplaatsnelheid (uitgevouwen)	0.6km/h	0.37mph
Max. werkhelling	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Snelheid omhoog/omlaag	22/22sec	22/22sec

Gewicht		
Algeheel gewicht	1630kg	3594lb

Vermogen		
Hydraulische tank	7L	1.7gal
Lithiumaccu	28.8V/125Ah	28.8V/125Ah
Oplader	28V/30A	28V/30A
Aandrijfmotor	2×15VAC/0.5kW	2×15VAC/0.5kW
Hefmotor	15VAC/3kW	15VAC/3kW

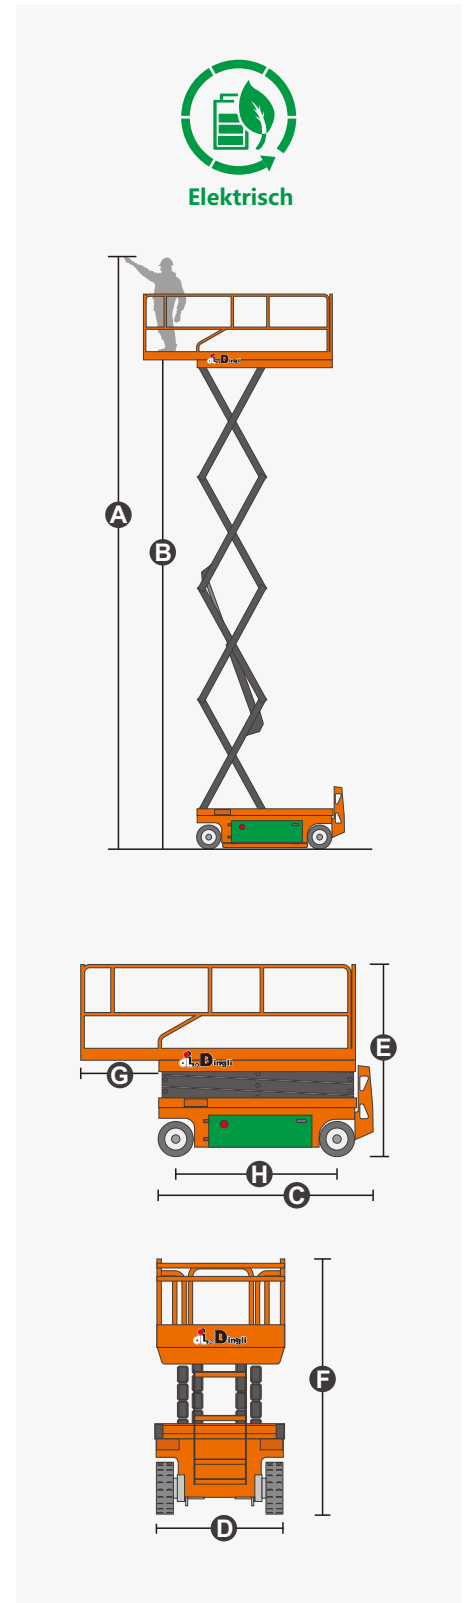

FUNCTIES

Standaard onderdelen

- Proportionele joystickbesturing
- Vastbind- en ophefpunten
- Zelfvergrendelbaar hek op platform
- Platformbelading sensorsysteem
- Verrijdbaar op volledige hoogte
- Noodstopknop
- Banden laten geen sporen na
- Beheersing van hydraulische olie lekkages
- Tweewielaandrijving
- Puur elektrisch stuursysteem
- Sturing op twee wielen
- Kinetisch energierugwinningssysteem
- Automatisch remsysteem
- Nood-daalsysteem
- Cilinder houdventiel
- Diagnostisch systeem aan boord
- Kantelalarm
- Bewegingsalarm
- Toeter
- Urenmeter
- Veiligheidsarm voor probleemoplossing
- Standaard transport vorkheftruckgaten
- Eenwegs platform uitbreidingsdek
- Oplaadbeschermingssysteem
- Knipperend LED-baken
- Opvouwbare vangrails
- Automatische kuilenbescherming
- Rijden inschakelen
- Oplaadindicator
- Handmatige rem-ontgrendeling
- Koordbevestigingspunt



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

